


# Bomba de Filtración ES Series

## Robustez y potencia a precio competitivo

Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 3m sobre o bajo el nivel del agua.

Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!

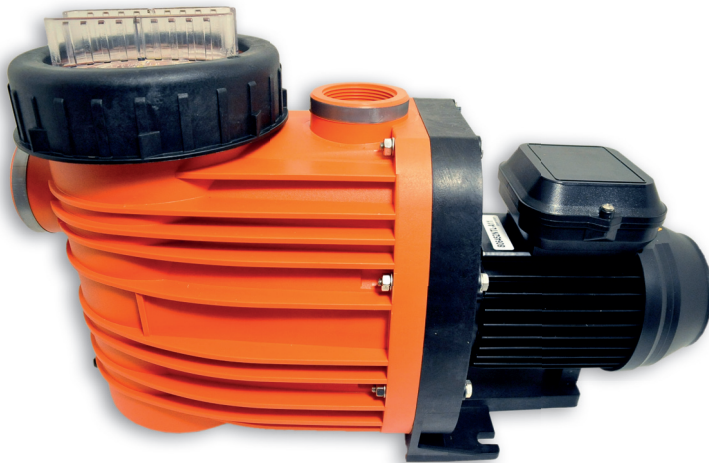

### MATERIALES

Cuerpo de la bomba . . . .PP TV 20

Brida. . . . . PP TV 40

Carcasa de juntas . . . . PP TV 40

Difusor . . . . .PP GF 30

Turbina . . . . . PP GF 30

Cestillo de filtrado . . . .PP

Tapa . . . . .PC, transparente

Retén . . . . .Carbón / Cerámica / NBR

Tornillería . . . . . Inoxidable A2

